



Fußmatten

für alle Eingangsbereiche

- effektiv im Reinigen
- wirtschaftlich im Gebrauch
- vielfältig im Design



Katalog 2


Textilien im Mietservice!

Unser Angebot ist so vielfältig wie die Anforderungen unserer Kunden. Ob kleiner Betrieb oder großes Unternehmen. Ob Industrie, Handel, Handwerk, Hotel und Gaststätte oder Gesundheitswesen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen: zuverlässig in der Funktion und mit individuellem Design.

Kompetent und zuverlässig!

- **Fußmatten**
- **Berufskleidung und Textilien**
- **Maschinenputztücher**

Sprechen Sie uns an!

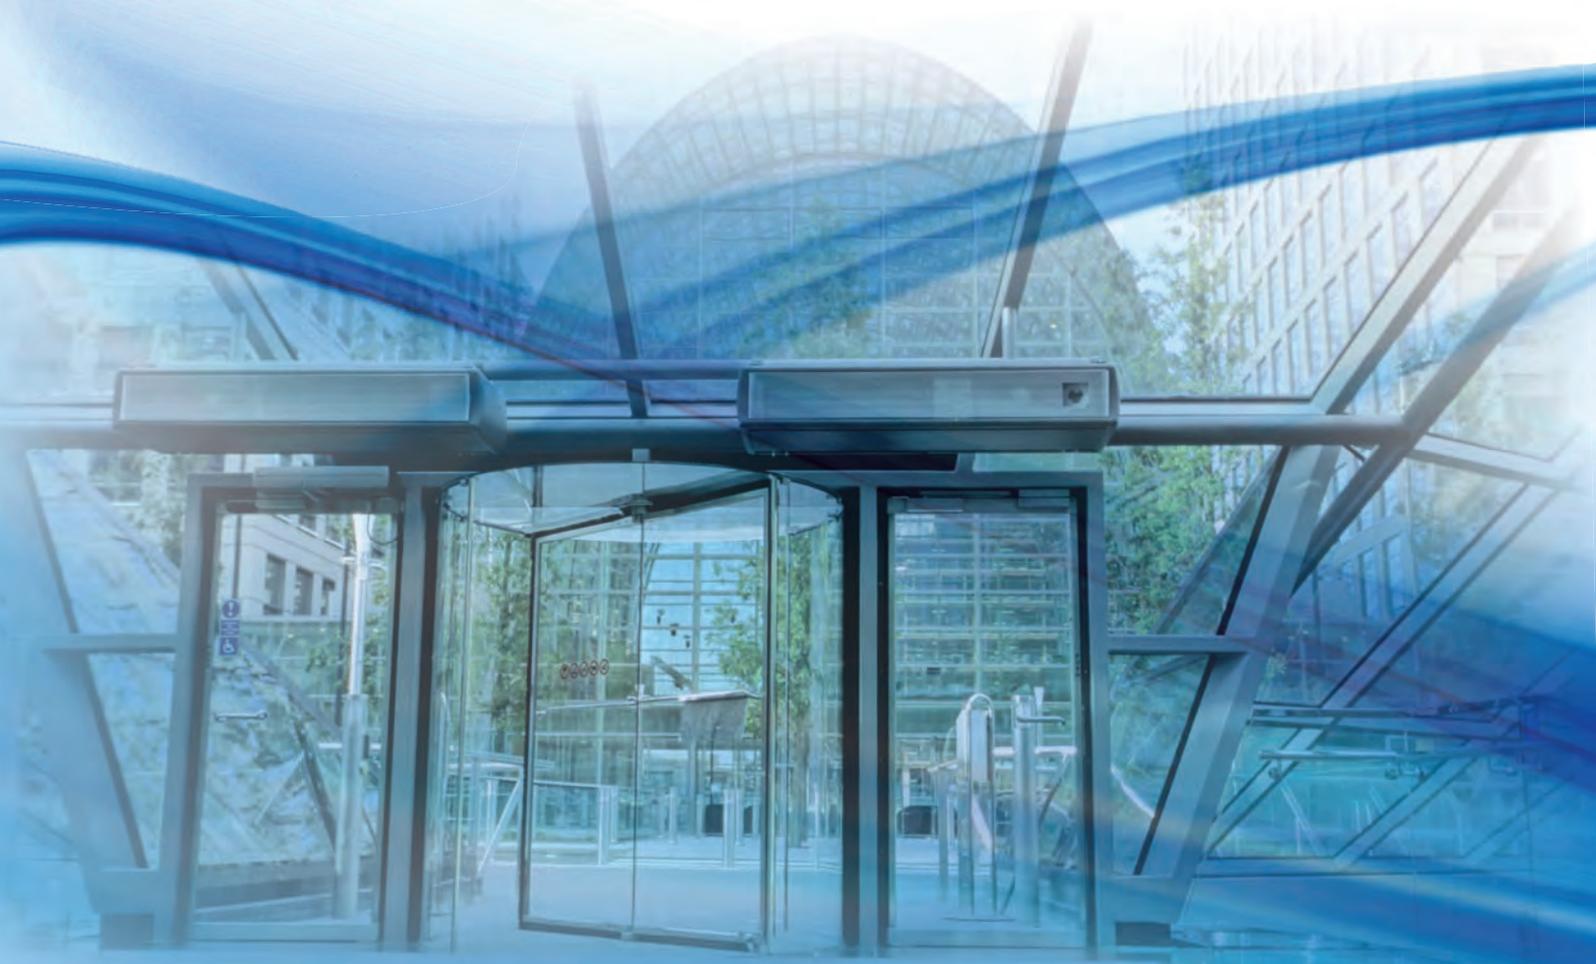

Der erste Eindruck zählt!

Sauberkeit im Eingangsbereich prägt ganz entscheidend das Image von Firmen, Hotels und Bürohäusern, von Praxen und Ämtern: Ein ungepflegter oder gar verwahrloster Eingang ist ein unprofessioneller Empfang für Kunden und Besucher. Daher spielen Sauberhaltung, Pflege und Werterhaltung von Gebäuden und deren Einrichtungen eine große Rolle.

Es spricht einiges dafür, dem Schmutz direkt am Eingang zu begegnen. Tatsache ist, dass es einfacher und kostengünstiger ist, Schmutz zu verhindern, als Schmutz zu entfernen. Außerdem entfällt damit ein Auslöser für kostenträchtige Rutsch- und Sturzunfälle, wenn man Schmutz im Eingangsbereich vermeidet.

Erfahrungsberichte zeigen, dass der Boden mit eingebauten Eingangsmatten deutlich weniger verschmutzt. Sie stoppen Schmutz und Feuchtigkeit bereits im Eingangsbereich und verlängern so die Reinigungsintervalle erheblich. Eingangsmatten verhindern außerdem, dass kleinere Partikel wie Steinchen hochwertige Bodenbeläge wie Marmor, Granit oder Parkett beschädigen. Daher kann die Devise nur lauten: Schmutzvermeidung muss bereits an der Tür zum Innenbereich beginnen.

Warum TOP CLEAN Eingangsmatten?

Eingangsmatten TOP CLEAN werten jeden Eingangsbereich optisch auf: Sie sind nicht nur effiziente Schmutzschleusen, sondern sehen auch dekorativ aus. Verschiedene Profilhöhen und Profilstände sowie unterschiedliche Farben von Rips- und Bürsteneinlagen geben Ihnen die Möglichkeit, jeden Eingangsbereich individuell zu gestalten.

Informieren Sie sich auf den nachfolgenden Seiten, wie kompatibel TOP CLEAN Eingangsmatten mit Materialien wie Fliesen, Marmor, Granit oder Parkett sind.

Bitte beachten Sie:

Alle Preise in diesem Katalog sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und entsprechen der Preisliste Nr. 17, gültig ab 1. Januar 2012 .

Inhaltsverzeichnis

➤ Richtige Planung für Rahmen und Matten	6
➤ Übersicht Ripsfarben, Gummi- und Bürstenprofile, Bürstenleisten	8
➤ Mattenhöhen · Belastungen und Befahrbarkeit	9
➤ SPEZIAL Winkelrahmen	10
➤ Anlaufprofil für Top Clean TREND®	11
➤ Schmutzfangwannen Edelstahl V2A/Aluminium	12
➤ Aluprofilmatten:	
Top Clean TREND® mit Rips	14
Top Clean TREND® mit Rips und Kratzleiste	15
Top Clean TREND® mit Rips und Bürstenprofil	16
Top Clean TREND® mit Rips und Bürstenleiste	17
Top Clean TREND® mit Gummiprofil	18
Top Clean TREND® mit Bürstenprofil	19
Top Clean TREND® mit Gummiprofil und Bürstenleiste	20
Top Clean TREND® mit Gummiprofil und Bürstenprofil	21
Top Clean TREND® XL	22
Top Clean TREND® CURVE	23
Top Clean STABIL für starke Beanspruchung	24
Top Clean STABIL Kombinationsmöglichkeiten	25
Top Clean OBJEKT für extreme Belastung	26
Top Clean HIGH für extreme und starke Belastung	28
Top Clean HIGH Kombinationsmöglichkeiten	29
➤ Top Clean FLAT · kompakt und ultraflach	30
➤ Top Clean LIGHT mit Rips	31
➤ Top Clean BRUSH Bürstenleisten	32
➤ Sonderanfertigungen für Rahmen und Matten	33
➤ Reinigung und Instandhaltung von Aluprofilmatten	34
➤ KARO AS Gummiwabenmatte	36
➤ DOMINO Gummiwabenmatte	37
➤ ENTER strapazierfähiger Teppichboden mit Ripsoberfläche	38
➤ MASTER Rauhaarripsmatte	39
➤ Produktpräsentation und Verkaufsförderung	40
➤ Faxformular	41
➤ Allgemeine Geschäftsbedingungen	42

Richtige Planung für Rahmen und Matten

Was Sie bei der Planung von Top Clean Eingangsmatten beachten sollten

- **Kundenservice:** Alles aus einer Hand... Flexibel und mobil stellen wir unseren Kunden bei Bedarf unseren Aufmaß- und Einlegeservice zur Verfügung (elektr. Aufmaß). Auf Anfrage, gegen Aufpreis.
- **Optimale Effizienz:** Die Matte sollte immer in einen Rahmen, der plan im Boden installiert ist, verlegt werden. Aufmaß und Verlegung des Rahmens werden auf Seite 10 beschrieben.
- **Bei der Bestellung beachten:** Bei Top Clean Eingangsmatten unbedingt Stablänge und Gehrichtung angeben (s. Bestellfax S. 41)
- **Lieferung Rahmen und Matte:** Bei Bestellung des Systems (Rahmen und Matte) bitte Rahmenaußenmaß angeben. Davon ziehen wir ca. 10 mm für das Mattenfertigmaß ab.
- **Vorhandener Winkelrahmen:** Bei einem vorhandenen Winkelrahmen geben Sie bitte das lichte Rahmeninnenmaß an. Davon ziehen wir ca. 5 mm für das Mattenfertigmaß ab.
- **Mehrteilige Matten:** Eingangsmatten mit einer Stablänge von mehr als 300 cm und/oder einem Gewicht von 60 kg sollten geteilt werden, da sie sonst zum Einlegen und zur Pflege zu unhandlich bzw. zu schwer werden.
- **Entwässerung:** Beim Einbau der Winkelrahmen im Außenbereich ist darauf zu achten, dass eine Drainage für den Wasserablauf installiert wird (z. B. Öffnung in den Estrich einbringen).
- **Verlegung ohne Rahmen:** Die Top Clean TREND® Matte 10 und 17 mm kann mit einem Spezialanlaufprofil ausgestattet werden, damit bei einer nachträglichen Verlegung kein Winkelrahmen vorhanden sein muss (s. Seite 11).
- **Starke Beanspruchung:** Für Eingangsbereiche mit starker Beanspruchung (Flughäfen, Supermärkte, Einkaufszentren, etc.) empfehlen wir unsere Aluprofilmatten Top Clean STABIL, Top Clean OBKEKT und Top Clean HIGH, die diesen Anforderungen gerecht werden (siehe Seiten 24 bis 29).
- **Sonderanfertigungen:** Für Sonderanfertigungen empfehlen wir eine spezielle Schablone aus PVC, die witterungsunempfindlich und maßhaltig ist.
- **Achtung:** Schablone rollen, nicht falten. Oberseite der Schablone und Gehrichtung müssen markiert werden. Nur mit exakten Vorgaben kann eine maßgenaue Eingangsmatte angefertigt werden.

Verbinder für mehrteilige Matten



Verbindung in Stablänge



Verbindung in Stablänge





Verbindung in Gehrichtung





Verbindung in Gehrichtung

Wir empfehlen, die Eingangsmatten möglichst in der Gehrichtung zu teilen. Beispiele für richtige und falsche Teilungen:


1. Teilung in der Stablänge



2. Teilung in der Gehrichtung



Die optimale Lösung für den Eingangsbereich

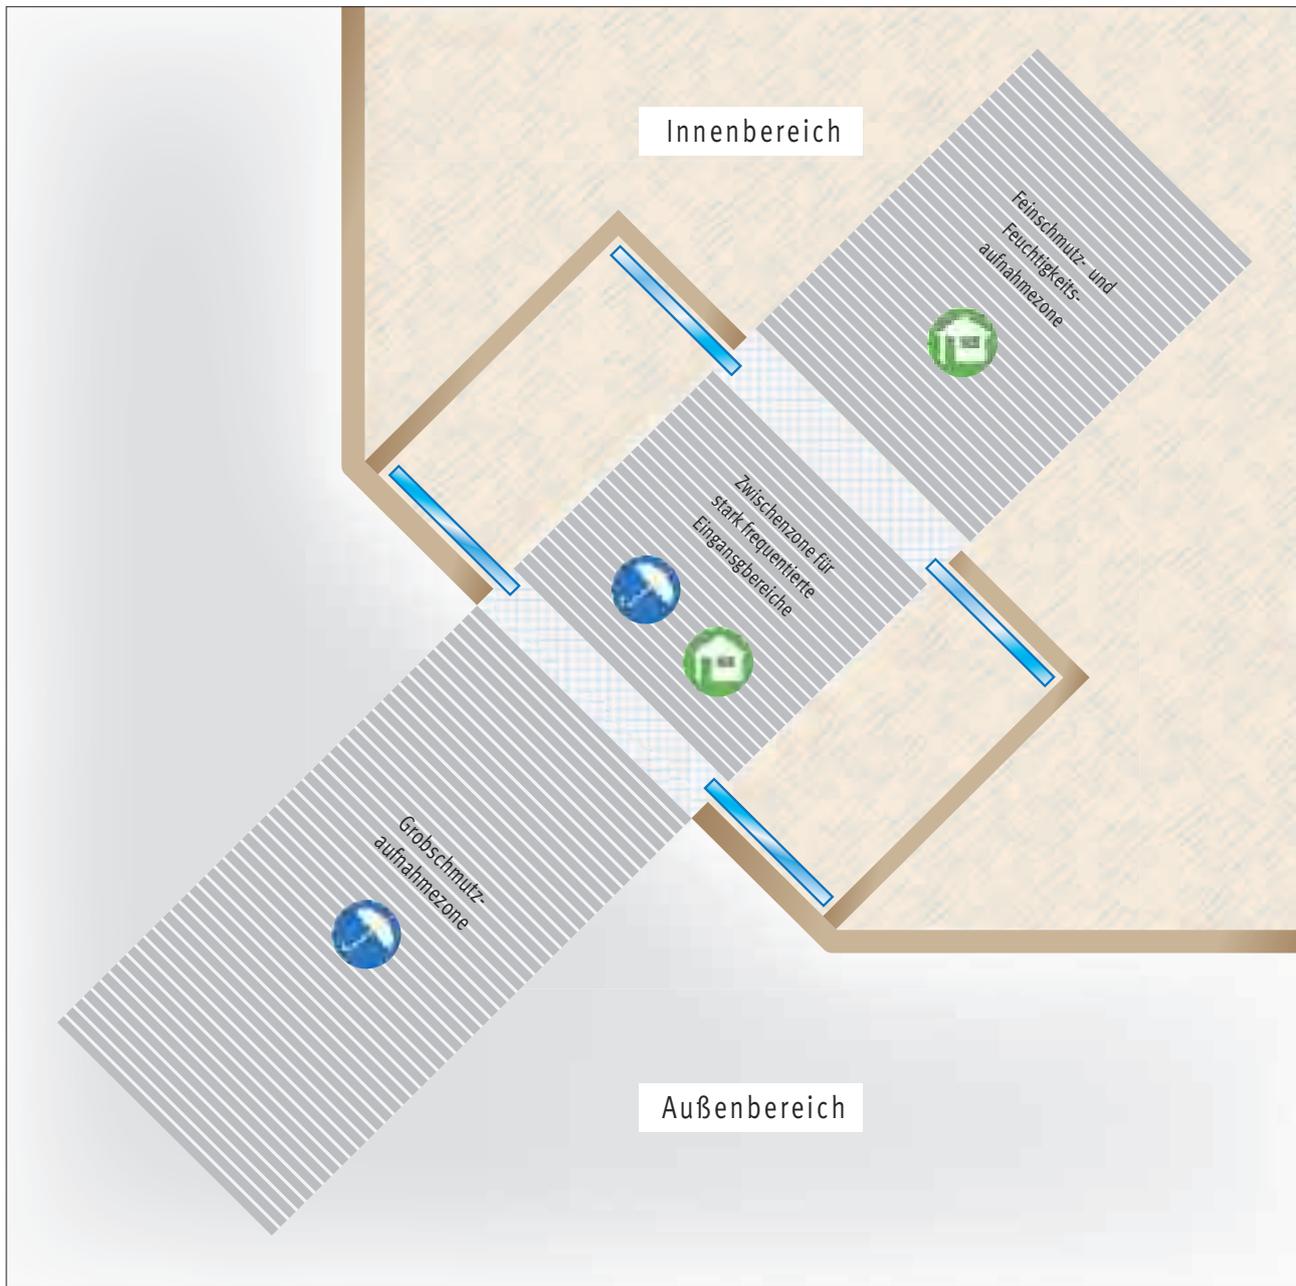

Erklärung der in diesem Katalog verwendeten Symbole



Verwendung im Innenbereich
und überdachten Außenbereich



Behindertengerecht



Verwendung im Außenbereich



Mit Hubwagen befahrbar



Mit Gabelstapler befahrbar




Recyclebar

Übersicht Ripsefarben, Gummi- und Bürstenprofile, Bürstenleisten

Ripseinlage Standardfarben

(für alle Profilhöhen)



010 anthrazit, Grobrips und Feinrips



020 hellgrau, Grobrips und Feinrips



030 beige-meliert, Grobrips und Feinrips



040 blau-meliert, Grobrips und Feinrips

Ripseinlage Sonderfarben

(nicht für alle Profilhöhen, gegen Aufpreis · Lieferzeit auf Anfrage)



050 grün, Grobrips



060 blau, Grobrips



070 rot, Grobrips



080 sand, Grobrips



090 braun, Grobrips



100 blaugrau, Grobrips



110 mauve, Grobrips



120 traube, Grobrips

Gummiprofil



schwarz

Bürstenleisten

(nicht für alle Profilhöhen)



blau, schwarz, grau

Bürstenprofile



grau, 4 Bürstenreihen



schwarz, 4 Bürstenreihen




grau, 3 Bürstenreihen



schwarz, 3 Bürstenreihen

Übersicht Höhe Aluprofilmatten

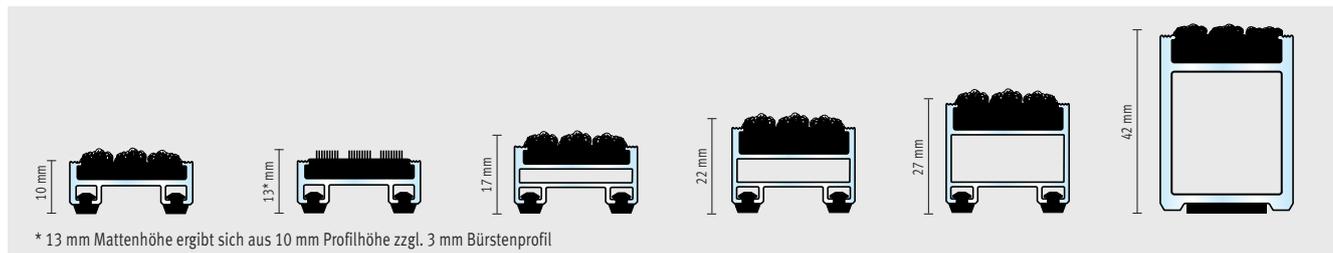

Aluprofilmatten Top Clean	Mattenhöhe							
	ca. 7 mm	ca. 10 mm	ca. 13 mm	ca. 17 mm	ca. 18 mm	ca. 22 mm	ca. 27 mm	ca. 42 mm
Top Clean TREND® mit Rips (Seite 14)	-	•	-	•	-	•	•	-
Top Clean TREND® mit Rips und Kratzleiste (Seite 15)	-	•	-	•	-	•	•	-
Top Clean TREND® mit Rips und Bürstenprofil (Seite 16)	-	-	•	•	-	•	•	-
Top Clean TREND® mit Rips und Bürstenleiste (Seite 17)	-	-	-	•	-	•	-	-
Top Clean TREND® mit Gummiprofil (Seite 18)	-	•	-	•	-	•	•	-
Top Clean TREND® mit Bürstenprofil (Seite 19)	-	-	•	•	-	•	•	-
Top Clean TREND® mit Gummiprofil und Bürstenleiste (Seite 20)	-	-	-	•	-	•	-	-
Top Clean TREND® mit Gummiprofil und Bürstenprofil (Seite 21)	-	-	•	•	-	•	•	-
Top Clean TREND® XL (Seite 22)	-	-	-	-	-	•	-	-
Top Clean STABIL (Seite 24)	-	-	-	•	-	•	-	-
Top Clean OBJEKT (Seite 26)	-	-	-	-	-	•	-	-
Top Clean HIGH (Seite 28)	-	-	-	-	-	-	-	•
Top Clean LIGHT (Seite 31)	-	•	-	-	-	-	-	-
Top Clean BRUSH (Seite 32)	-	-	-	•	-	•	-	-
Gummi-, Textil- und Naturfasermatten								
KARO AS Gummiwabenmatte (Seite 36)	-	-	-	-	-	•	-	-
DOMINO Gummiwabenmatte (Seite 37)	-	-	-	-	•	•	-	-
ENTER strapazierfähiger Teppichboden (Seite 38)	•	•	-	-	-	-	-	-
MASTER Rauhaarripsmatte (Seite 39)	-	-	-	•	-	•	-	-

Übersicht über zulässige Belastungen und Befahrbarkeit von Top Clean Matten

Eingangsmatte Top Clean	zulässige statische Belastung in kg pro 100 cm² Fläche		zulässige dynamische Belastung						
	Matte vollflächig aufliegend	Matte freitragend* verlegt	mit Hubwagen o.ä. befahrbar bis Gesamt- gewicht	bei vollflächiger Auflage ist die Matte geeignet zum Befahren mit					
				Rollstuhl	Einkaufs- wagen	Transport- wagen	Hub- wagen	Pkw	Gabel- stapler
LIGHT® 10	200 kg	-	100 kg	•	-	-	-	-	-
TREND® 10	200 kg	-	100 kg	•	-	-	-	-	-
TREND® 17	500 kg	100 kg	500 kg	•	•	-	-	-	-
STABIL 17	700 kg	200 kg	700 kg	•	•	•	•	-	-
TREND® 22	800 kg	150 kg	800 kg	•	•	•	•	-	-
TREND® 22 XL	700 kg	220 kg	600 kg	•	•	•	•	-	-
TREND® 27	900 kg	250 kg	800 kg	•	•	•	•	-	-
STABIL 22	1.200 kg	300 kg	1.200 kg	•	•	•	•	•	-
OBJEKT 22	2.400 kg	380 kg	2.000 kg	•	•	•	•	•	•
HIGH 42	3.000 kg	580 kg	2.500 kg	•	•	•	•	•	•

*Abstand der Auflagen max. 300 mm

Belastungstests bei der Fachhochschule Bielefeld: Seit dem Jahr 2002 werden Belastungstests für unsere Aluprofilmatten bei der FH in Bielefeld durchgeführt. Es werden mehrere Überfahrten mit einem handelsüblichen Handhubwagen simuliert. Die Matten werden dabei verschiedenen Druckstufen ausgesetzt um heraus zu finden, welche dynamische Belastung unsere hochwertigen Aluprofilmatten im täglichen Gebrauch Stand halten. Das Institut ist unabhängig und europaweit tätig. Gerne senden wir Ihnen die aktuellen Prüfergebnisse zu den aufgeführten Produkte zu.



Anwendung

Mattenrahmen SPEZIAL werden für alle Top Clean Eingangsmatten empfohlen. Sie gewährleisten einen exakten Sitz der Matte und vereinfachen das Herausnehmen zu Reinigungszwecken. Rahmen, Eckverbinder und Schrauben (Foto links) bestehen aus dem gleichen Material, eine Korrosion wird dadurch verhindert.


Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)

Material	Winkelprofile aus Aluminium, Messing oder Edelstahl
Verwendung	Passend für Top Clean Matten 10, 17, 22, 27 und 42 mm
Höhe	siehe untenstehende Tabelle
Naturfarben	Auf Wunsch pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte (gegen Aufpreis)
Sonderformen	Aussparungen, Rundungen und Schrägen können nach Skizze oder Schablone gegen Aufpreis gefertigt werden (s. auch Seite 33).

SPEZIAL Winkelrahmen (auf Gehrung gesägt und vorbereitet zur Verschraubung mit SPEZIAL-Winkelverbinder)				
Höhe/Breite/Stärke	Aluminium	Messing	Edelstahl V2A	passend für Mattenhöhe
15/20/3 mm	13,00 € p.lfm. 0,2 kg	44,00 € p.lfm. 0,7 kg	auf Anfrage	10/13 mm
20/20/3 mm	14,00 € p.lfm. 0,3 kg	46,00 € p.lfm. 1,0 kg	30,00 € p.lfm. 1,0 kg	17 mm
25/25/3 mm	15,00 € p.lfm. 0,4 kg	52,00 € p.lfm. 1,2 kg	35,00 € p.lfm. 1,1 kg	22 mm
30/30/3 mm	16,00 € p.lfm. 0,5 kg	60,00 € p.lfm. 1,5 kg	40,00 € p.lfm. 1,4 kg	27 mm
45/30/3 mm	25,00 € p.lfm. 0,6 kg	-	58,00 € p.lfm. 1,8 kg	42 mm

Einbauhinweise für Winkelrahmen

- Beim Einbau der Winkelrahmen darauf achten, dass der Rahmen bündig mit dem Bodenbelag bzw. mit dem Estrich/Glattstrich abschließt (siehe Abbildung). Für ein gleichmäßiges Aufliegen der Matten muss der Estrich/Glattstrich absolut plan sein. Unebenheiten unbedingt ausbessern. Wichtig: Die lichte Höhe zum Einlegen der Eingangsmatte muss gewährleistet sein!
- ACHTUNG:** Bei größeren Winkelrahmen (ab 2m) werden rote Winkelprofile als Einbauhilfen mitgeliefert, die beim Einbau des Rahmens entsprechend der beigelegten Skizze in den Rahmen eingelegt werden. Sie stabilisieren den Rahmen beim Aushärten des Estrichs/Glattstrichs und sorgen für Maßhaltigkeit. Nach dem Einbau des Rahmens werden die Einbauhilfen nicht mehr benötigt.
- Auf Gehrung gesägte Ecken garantieren die maßgenaue Verschraubung durch die mitgelieferten SPEZIAL-Winkelverbinder. Bei Profilen über 120 cm werden Maueranker zur Erleichterung des Einbaus lose beigelegt.
- Bei richtiger Handhabung der Einbauhilfen ist gewährleistet, dass die mitgelieferte Matte in den Rahmen passt. Beachten Sie, dass zwischen Matte und Rahmen umlaufend ein Abstand (Einlegeluft) von nur 2 mm besteht. Der Rahmen muss deshalb sehr sorgfältig eingebaut werden.

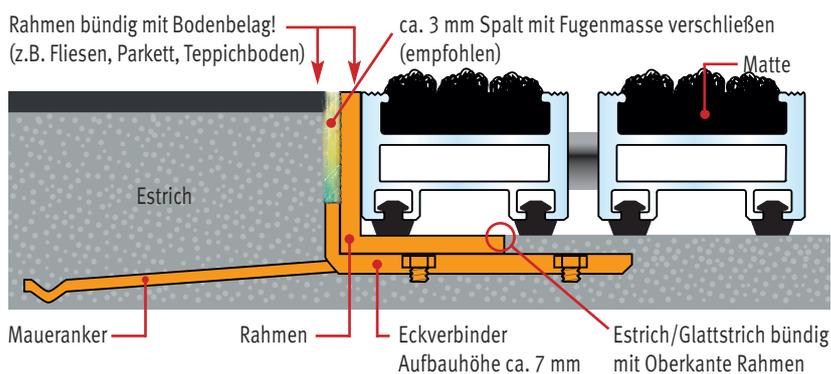

Rote Winkelprofile dienen als Einbauhilfe bei Rahmen über 2 m Seitenlänge



Winkelverbinder und Maueranker werden dem Winkelrahmen lose beigelegt



Winkelrahmen mit Eckverbinder und Maueranker (Lieferung ohne Montage)

Anwendung


Das Spezialanlaufprofil ist für die Aluprofilmatten Top Clean TREND® 10 und 17 mm konzipiert. Bei aufliegender Verlegung der Matten dient es als Rahmen und ermöglicht ein sicheres Begehen und Befahren der Matte ohne Stolperkante (z. B. Rollstuhl, Kinderwagen etc.).




Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)

Material	Verwindungssteifes und geriffeltes Aluminiumprofil
Verwendung	Passend für Top Clean TREND® ca. 10 und ca. 17 mm
Farben	Pressblank natur – Auf Wunsch pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte (gegen Aufpreis)


Optimale Anlaufprofile

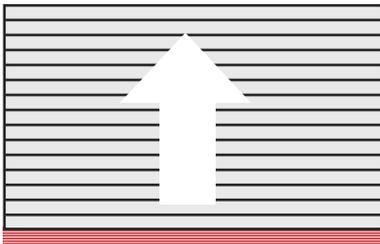


Anlaufprofil an einer Seite. Das Profil ist an der Matte befestigt.

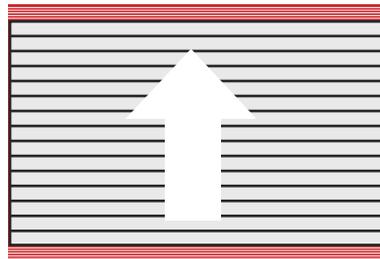

Anlaufprofil an zwei Seiten. Die Profile sind an der Matte befestigt.

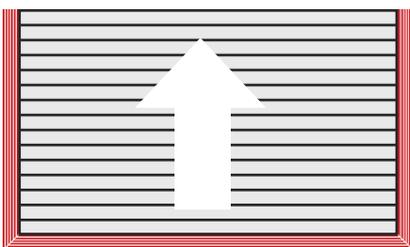


Anlaufprofil an drei Seiten. Die Profile sind nicht an der Matte befestigt, können aber am Boden fixiert werden.

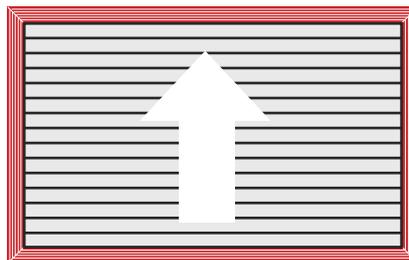

Anlaufprofil an vier Seiten. Die Profile sind nicht an der Matte befestigt, können aber am Boden fixiert werden.

Anlaufprofil für Top Clean TREND®
(Preis und Gewicht pro lfm)

Höhe ca. 10 mm	30,00 €	0,5 kg
Höhe ca. 17 mm	32,00 €	0,6 kg

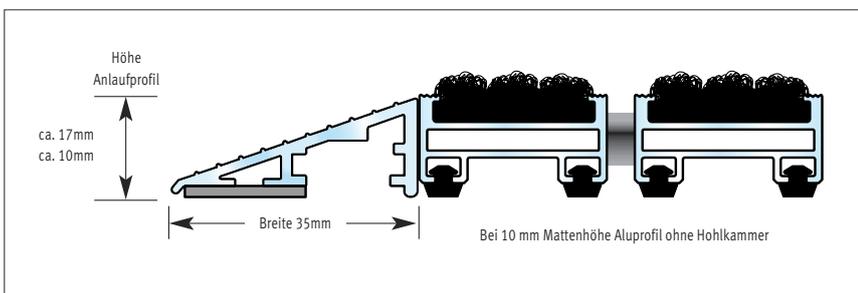

Schmutzfangwannen Edelstahl V2A/Aluminium



Anwendung

Die Schmutzfangwanne aus Edelstahl oder Aluminium bietet eine erweiterte Schmutzaufnahme und gewährleistet einen geregelten Wasserablauf. Die Wannengröße entspricht in der Regel der Mattengröße, wahlweise können auch Wannen mit Übergröße montiert werden. Die in Laufrichtung eingeschweißten Zwischenprofile sorgen für eine stabile Auflage der Matte.

Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)

Material	Edelstahl V2A oder Aluminium, wasserdicht verschweißt. Zwischenprofile Edelstahl V2A oder Aluminium, maximaler Abstand 250 mm, mit Aussparungen für Wasserablauf. Umlaufender Rahmen aus Edelstahl oder Aluminium.
Verwendung	Passend für Top Clean STABIL 17 und 22 mm; Top Clean OBJEKT 22 und Top Clean HIGH 42 mm.
Ausführung	Rechteckig oder in Sonderformen, mehrteilige Wannen mit wasserdichten Einzelsegmenten und eigenem Abfluss; Verbindung der Segmente durch mitgelieferte Edelstahl- bzw. Aluminium U-Profile.
Ablauf	In der Wannenmitte oder nach Vorgabe positionierte Ablaufvorrichtung mit Edelstahlsieb, Durchmesser von 80 mm, 1½-Zoll-Anschluss für Entwässerungssystem.
Sonderanfertigungen	Edelstahl- bzw. Aluminiummanker zur exakten Montage der Wannenelemente im Untergrund (gegen Aufpreis); verstärkte Edelstahl- bzw. Aluminiumwannen für mit Handhubwagen befahrene Eingangsbereiche (gegen Aufpreis).

Schmutzfangwanne

Ausführung	Gesamthöhe	Breite	Länge
Edelstahl V2A	50 mm	2.900 mm	1.400 mm
Edelstahl V2A	75 mm	2.850 mm	1.350 mm
Aluminium	50 mm	2.900 mm	1.400 mm
Aluminium	75 mm	2.850 mm	1.350 mm

Angaben für maximale einteilige Abmessungen, größere Abmessungen werden mehrteilig geliefert

Preis auf Anfrage





Top Clean TREND®
mit Rips



Anwendung

Empfohlen für Innen- und überdachte Eingangsbereiche. Hoher Reinigungseffekt. Stoppt Schmutz und saugt Nässe auf. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequentierung. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.

Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130 .
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A bei 10 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Rips	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert; Sonderfarben (s. Seite 8) auf Anfrage.
Mattenhöhe	ca. 10, 17, 22, 27 mm.
Profilabstand	Top Clean TREND® 10 mm: 4 mm; Top Clean TREND® 17, 22 und 27 mm: 4, 6 und 8 mm; flexible Abstandshalter aus Gummi, Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 .
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.


Top Clean TREND® mit Rips (Preise und Gewicht pro qm)

	Mattenhöhe ca. 10 mm	Mattenhöhe ca. 17 mm	Mattenhöhe ca. 22 mm	Mattenhöhe ca. 27 mm
Profilabstand 8 mm	–	326,50 € 9,8 kg	353,10 € 11,2 kg	381,70 € 13,5 kg
Profilabstand 6 mm	–	343,10 € 10,8 kg	370,20 € 12,2 kg	398,70 € 14,4 kg
Profilabstand 4 mm	338,30 € 10,4 kg	359,30 € 11,3 kg	387,40 € 13,9 kg	425,70 € 15,4 kg

Farben Top Clean TREND® 17, 22, 27 mm; Grobrips




Farben Top Clean TREND® 10 mm; Feinrips

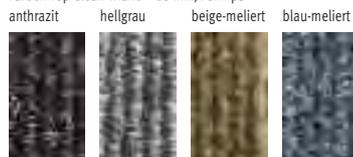

Sonderfarben siehe Seite 8.

Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

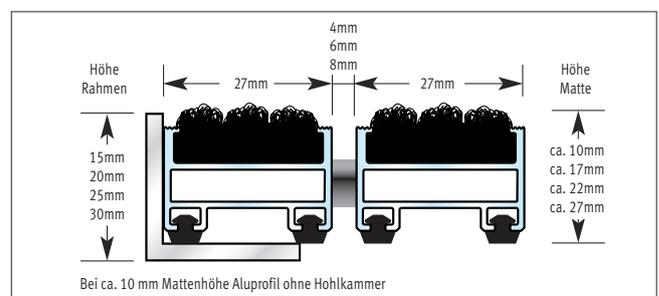

Anwendung

Empfohlen für Innen- und überdachte Eingangsbereiche. Hoher Reinigungseffekt. Stoppt Schmutz und saugt Nässe auf. Zwischen den Profilen eingebaute Spezialkratzleisten sorgen für eine effiziente Reinigung im Eingangsbereich und haben den zusätzlichen Vorteil, dass der Rips durch die Spezialkratzleisten geschont wird. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequenz. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.




Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130 , im Wechsel mit Spezialkratzleisten aus verwindungssteifem Aluminiumprofil.
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A bei 10 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Rips	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert; Sonderfarben (s. Seite 8) auf Anfrage.
Mattenhöhe	ca. 10, 17, 22, 27 mm.
Profilabstand	4 mm, flexible Abstandshalter aus Gummi Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 .
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Top Clean TREND® mit Rips und Kratzleiste (Preise und Gewicht pro qm)

	Mattenhöhe ca. 10 mm	Mattenhöhe ca. 17 mm	Mattenhöhe ca. 22 mm	Mattenhöhe ca. 27 mm
Profilabstand 4 mm	393,70 € 10,9 kg	414,70 € 13,7 kg	443,00 € 15,1 kg	482,50 € 18,8 kg

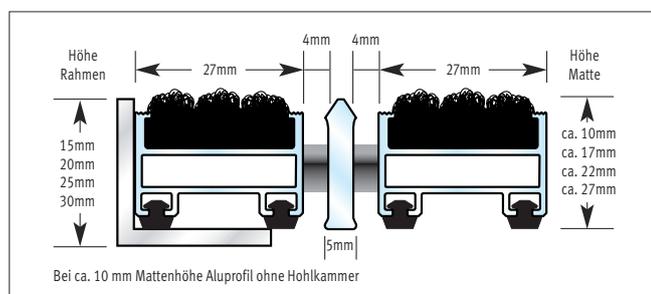

Sonderfarben siehe Seite 8.

Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Farben Top Clean TREND® 17, 22, 27 mm; Grobrips



Farben Top Clean TREND® 10 mm; Feinrips



Kratzleiste





Anwendung

Empfohlen für Innen- und überdachte Eingangsbereiche. Hoher Reinigungseffekt. Stoppt Schmutz und saugt Nässe auf. Abwechselnd Rips und breites Bürstenprofil sorgen für eine effiziente Reinigung im Eingangsbereich, speziell um hochwertige Böden (Marmor, Laminat oder Parkett) zu schützen. Das Bürstenprofil hat die hervorragende Eigenschaft, Steine und feinen Sand von den Schuhsohlen zu entfernen. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Laufrequentierung. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.

Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 18650 im Wechsel mit Bürstenprofil aus robustem, strapazierfähigem Nylon 6.
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A bei 13 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Rips	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert; Sonderfarben (s. Seite 8) auf Anfrage.
Farben Bürstenprofil	schwarz, grau.
Mattenhöhe	ca. 13, 17, 22, 27 mm.
Profilabstand	Top Clean TREND® 10 mm: 4 mm; Top Clean TREND® 17, 22 und 27 mm: 4, 6 und 8 mm; flexible Abstandshalter aus Gummi, Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 .
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Top Clean TREND® mit Rips und Bürstenprofil (Preise und Gewicht pro qm)

	Mattenhöhe ca. 13 mm	Mattenhöhe ca. 17 mm	Mattenhöhe ca. 22 mm	Mattenhöhe ca. 27 mm
Profilabstand 8 mm	–	410,00 € 10,5 kg	436,60 € 12,4 kg	466,20 € 12,9 kg
Profilabstand 6 mm	–	432,40 € 11,4 kg	460,00 € 13,3 kg	489,50 € 14,3 kg
Profilabstand 4 mm	433,00 € 11,5 kg	454,70 € 12,2 kg	483,70 € 14,1 kg	512,70 € 15,7 kg

Farben Top Clean TREND® 17, 22, 27 mm; Grobrips



Farben Top Clean TREND® 10 mm; Feinrips




Bürstenprofil 13 und 17 mm



Sonderfarben siehe Seite 8.

Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

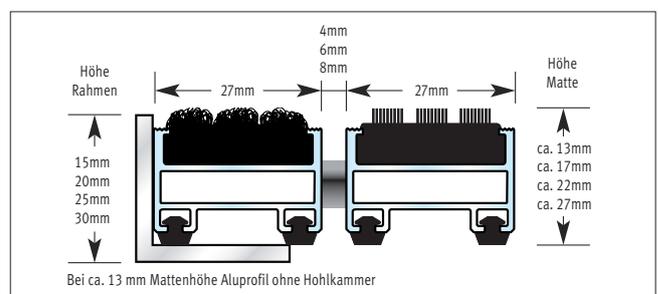

Anwendung

Empfohlen für Innen- und überdachte Eingangsbereiche. Hoher Reinigungseffekt. Stoppt Schmutz und saugt Nässe auf. Abwechselnd Rips und Bürstenleiste sorgen für eine effiziente Reinigung im Eingangsbereich. Alternativ im Erscheinungsbild zu der Ausführung Rips und Bürstenprofil. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequentierung. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.




Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130 im Wechsel mit Bürstenleisten aus robustem Nylon 6.
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte. NEU: Jetzt auch mit schalldämmenden Bürstenleisten!
Verbindung	Edelstahlseil V2A bei 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Rips	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert; Sonderfarben (s. Seite 8) auf Anfrage.
Farben Bürstenleiste	schwarz, grau, blau.
Mattenhöhe	ca. 17, 22 mm.
Profilabstand	4, 6 und 8 mm, flexible Abstandshalter aus Gummi, Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 .
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Top Clean TREND® mit Rips und Bürstenleiste (Preise und Gewicht pro qm)

	Mattenhöhe ca. 17 mm		Mattenhöhe ca. 22 mm	
Profilabstand 8 mm	466,90 €	10,1 kg	471,40 €	15,0 kg
Profilabstand 6 mm	481,10 €	11,3 kg	496,40 €	16,4 kg
Profilabstand 4 mm	493,30 €	12,4 kg	521,60 €	17,8 kg

**Pssst...
jetzt schalldämmend!**

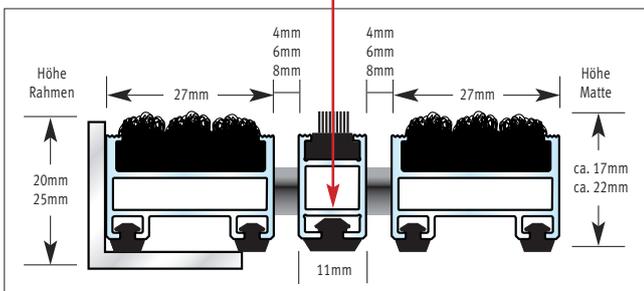

Sonderfarben siehe Seite 8.

Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Farben Top Clean TREND® 17, 22 mm; Grobrips

anthrazit hellgrau beige-meliert blau-meliert



Bürstenleiste
blau grau schwarz





Anwendung

Diese witterungsbeständige und korrosionsresistente Matte wird empfohlen für den Außenbereich. Stoppt Schmutz und Nässe. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequenz. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.



Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863 .
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A bei 10 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Gummiprofil	schwarz.
Mattenhöhe	ca. 10, 17, 22, 27 mm.
Profilabstand	Top Clean TREND® 10 mm: 4 mm; Top Clean TREND® 17, 22 und 27 mm: 4, 6 und 8 mm; flexible Abstandshalter aus Gummi, Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 .
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Top Clean TREND® mit Gummiprofil (Preise und Gewicht pro qm)

	Mattenhöhe ca. 10 mm	Mattenhöhe ca. 17 mm	Mattenhöhe ca. 22 mm	Mattenhöhe ca. 27 mm
Profilabstand 8 mm	–	393,50 € 12,5 kg	433,20 € 17,5 kg	443,60 € 18,4 kg
Profilabstand 6 mm	–	413,40 € 13,0 kg	447,60 € 17,9 kg	467,20 € 19,0 kg
Profilabstand 4 mm	411,90 € 12,8 kg	433,20 € 14,0 kg	462,60 € 18,2 kg	491,10 € 19,6 kg

Gummiprofil
schwarz

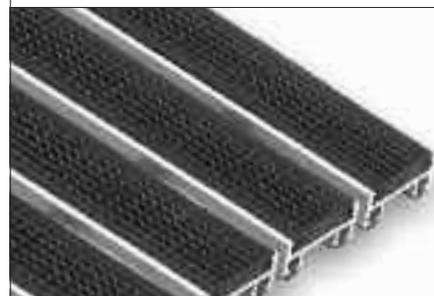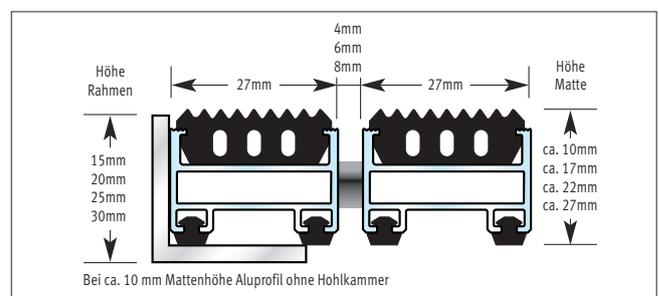

Anwendung

Empfohlen für den Außenbereich. Witterungsbeständig und korrosions-resistent. Maximale Reinigung, besonders empfehlenswert für Eingänge, die mit profilierten Schuhen begangen werden wie z. B. in Winter-sportgebieten und Sportstätten. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequenz. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.




Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Bürstenprofil aus robustem, strapazierfähigem Nylon 6.
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A bei 13 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Bürstenprofil	schwarz, grau.
Mattenhöhe	ca. 13, 17, 22, 27 mm.
Profilabstand	Top Clean TREND® 13 mm: 4 mm; Top Clean TREND® 17, 22 und 27 mm: 4, 6 und 8 mm; flexible Abstandshalter aus Gummi, Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 .
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.


Top Clean TREND® mit Bürstenprofil (Preise und Gewicht pro qm)

	Mattenhöhe ca. 13 mm	Mattenhöhe ca. 17 mm	Mattenhöhe ca. 22 mm	Mattenhöhe ca. 27 mm
Profilabstand 8 mm	–	485,20 € 11,2 kg	511,00 € 17,5 kg	541,90 € 15,4 kg
Profilabstand 6 mm	–	513,40 € 12,0 kg	540,60 € 17,9 kg	570,60 € 17,5 kg
Profilabstand 4 mm	520,10 € 12,5 kg	541,60 € 13,0 kg	570,40 € 18,2 kg	585,30 € 19,5 kg

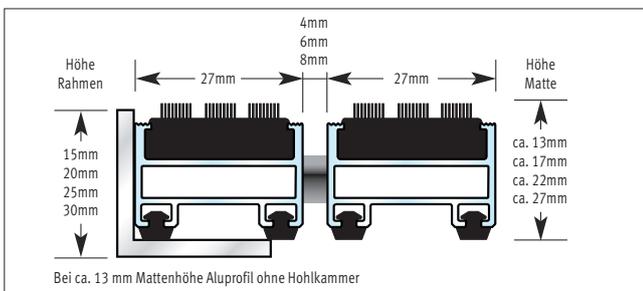

Bürstenprofil 13 und 17 mm

grau schwarz



Bürstenprofil 22 und 27 mm

grau schwarz





Anwendung


Diese witterungsbeständige und korrosionsresistente Matte wird empfohlen für den Außenbereich. Stoppt Schmutz und Nässe. Abwechselnd Gummiprofil und Bürstenleisten sorgen für eine effiziente Reinigung im Eingangsbereich. Alternativ im Erscheinungsbild zu der Ausführung Gummiprofil und Bürstenprofil. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequentierung. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.

Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)


Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863 , im Wechsel mit Bürstenleisten aus robustem Nylon 6.
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte. NEU: Jetzt auch mit schalldämmenden Bürstenleisten!
Verbindung	Edelstahlseil V2A bei 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Gummiprofil	schwarz.
Farben Bürstenleiste	schwarz, grau, blau.
Mattenhöhe	ca. 17, 22 mm.
Profilabstand	4, 6 und 8 mm, flexible Abstandshalter aus Gummi, Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 .
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Top Clean TREND® mit Gummiprofil und Bürstenleiste (Preise und Gewicht pro qm)

	Mattenhöhe ca. 17 mm		Mattenhöhe ca. 22 mm	
Profilabstand 8 mm	515,00 €	12,1 kg	541,90 €	17,3 kg
Profilabstand 6 mm	543,10 €	12,9 kg	570,60 €	19,1 kg
Profilabstand 4 mm	570,40 €	13,7 kg	599,40 €	20,9 kg

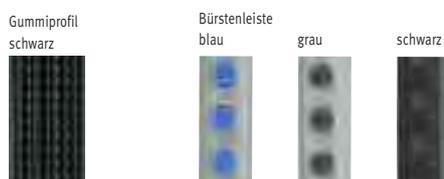

**Psst...
jetzt schalldämmend!**

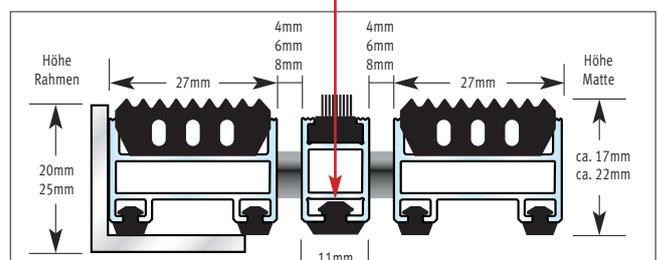

Anwendung

Diese witterungsbeständige und korrosionsresistente Matte wird empfohlen für den Außenbereich. Stoppt Schmutz und Nässe. Abwechselnd Gummi und breites Bürstenprofil sorgen für eine effiziente Reinigung im Eingangsbereich. Das Bürstenprofil hat die hervorragende Eigenschaft, Steine und feinen Sand von den Schuhsohlen zu entfernen. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequenz, Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.




Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863 , im Wechsel mit Bürstenprofil aus robustem Nylon 6.
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A bei 13 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Gummiprofil	schwarz.
Farben Bürstenprofil	schwarz, grau.
Mattenhöhe	ca. 13, 17, 22, 27 mm.
Profilabstand	Top Clean TREND® 13 mm: 4 mm; Top Clean TREND® 17, 22 und 27 mm: 4, 6 und 8 mm; flexible Abstandshalter aus Gummi, Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 .
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Top Clean TREND® mit Gummiprofil und Bürstenprofil (Preise und Gewicht pro qm)

	Mattenhöhe ca. 13 mm	Mattenhöhe ca. 17 mm	Mattenhöhe ca. 22 mm	Mattenhöhe ca. 27 mm
Profilabstand 8 mm	–	439,20 € 11,9 kg	472,30 € 15,7 kg	492,60 € 16,9 kg
Profilabstand 6 mm	–	461,70 € 12,5 kg	494,80 € 16,0 kg	519,20 € 17,4 kg
Profilabstand 4 mm	466,60 € 12,6 kg	488,00 € 13,3 kg	517,00 € 16,3 kg	545,70 € 17,8 kg

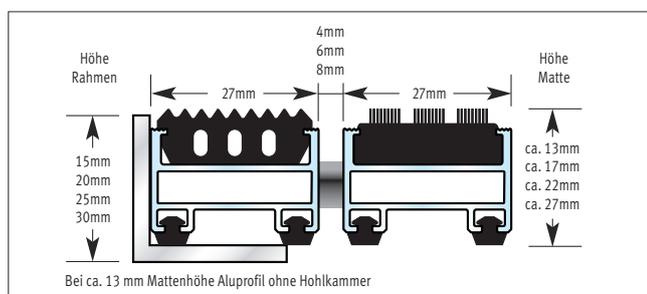



Anwendung

Die neue Matte Top Clean TREND® XL ist eine konsequente Weiterentwicklung in der Top Clean TREND®-Serie mit ca. 40 Prozent breiteren Aluprofilen. Besonders geeignet für großflächige und architektonisch anspruchsvolle Eingänge. Auf der Mattenunterseite eingezogenen Gummiprofile garantieren ein geräuscharmes Begehen sowie eine perfekte Auflagefläche. Breite Ripsauflagen sorgen für eine optimale Schmutzaufnahme und angenehmes Begehen der Matte. Lieferbar mit Standard-Ripsfarben und mit Sonderfarben (Aufpreis) sowie Kratz- oder Bürstenleisten.

Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke ca. 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach EN 51130 .
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	kunststoffummanteltes, verzinktes Stahlseil.
Verschluss	Spezialnippel und Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Rips	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert; Sonderfarben (s. Seite 8) auf Anfrage.
Farben Bürstenleiste	schwarz, grau, blau.
Mattenhöhe	ca. 22 mm.
Profilabstand	4, 6, oder 8 mm, flexible Abstandshalter aus Gummi.
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Top Clean TREND® XL Mattenhöhe 22 mm, Preise und Gewicht pro qm


	mit Rips		mit Rips und Kratzleiste		mit Rips und Bürstenleiste	
Profilabstand 8 mm	353,10 €	11,4 kg	–	–	471,40 €	15,1 kg
Profilabstand 6 mm	370,20 €	12,3 kg	–	–	496,40 €	16,6 kg
Profilabstand 4 mm	387,40 €	14,0 kg	443,00 €	15,3 kg	521,60 €	18,0 kg

Farben Top Clean TREND® 22 mm; Grobrips



Sonderfarben siehe Seite 8.


Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

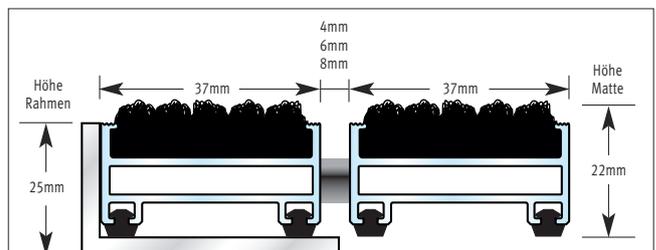

Kratzleiste



Bürstenleiste



Anwendung

Je nach Ausführung für Innen-, und Außenbereich geeignet. Hoher Reinigungseffekt, verbunden mit außergewöhnlichem und innovativem Design. Die Mattenstäbe passen sich Rundungen perfekt an und nehmen somit die Linienführung im Gebäude auf. Für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequentierung in der Ausführung Top Clean TREND® CURVE, für extreme Beanspruchung in der Ausführung Top Clean STABIL CURVE. Maßhaltig, leicht zu reinigen, nicht aufrollbar.




Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 1,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial	Zwei verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden. 1: Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach EN 51130. 2: Bürstenprofil aus robustem Nylon 6, rutschhemmende Eigenschaft R12 nach DIN 51130.
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A bei 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes, verzinktes Stahlseil bei 22 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel und Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Rips	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert; Sonderfarben (s. Seite 8) auf Anfrage.
Farben Bürstenprofil	schwarz oder grau.
Mattenhöhe	ca. 17 und 22 mm.
Profilabstand	4 mm, flexible Abstandhalter aus Gummi.
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung, kleinster Biegeradius 60 cm. Größte einteilige Stablänge (Bogenlänge) 300 cm. Das Biegen ist maximal bis zum Halbkreis möglich.

Auch in der Ausführung STABIL (s. Seite 24) lieferbar.

Preise auf Anfrage.

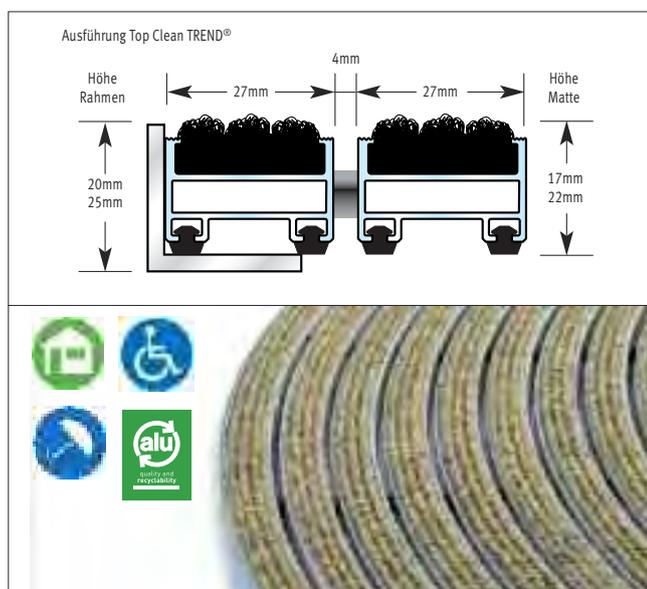

Sonderfarben siehe Seite 8.

Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.


Farben Top Clean TREND® 17, 22 mm; Grobrips

anthrazit hellgrau beige-meliert blau-meliert



Bürstenprofil 17 mm
grau schwarz

Bürstenprofil 22 mm
grau schwarz



Top Clean STABIL für starke Beanspruchung



Anwendung

Top Clean STABIL ist die starke Ausführung der Top Clean TREND® Matte. Speziell entwickelt für Eingangsbereiche mit starker Beanspruchung wie z. B. Flughäfen, Supermärkte und Einkaufszentren. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.

Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130 , Spezialkratzleisten aus verwindungssteifem Aluminiumprofil, Bürstenprofil aus robustem, strapazierfähigem Nylon 6, Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverleift, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863 .
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Rips	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert; Sonderfarben (s. Seite 8) auf Anfrage.
Farben Bürstenprofil	schwarz, grau.
Farben Gummiprofil	schwarz.
Mattenhöhe	ca. 17 und 22 mm.
Profilabstand	4 mm, flexible Abstandshalter aus Gummi, Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 .
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Einlagemöglichkeiten


Unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten dieser Ausführung sehen Sie auf der gegenüberliegenden Seite. Die Ausschreibungsmöglichkeiten für die verschiedenen Einlagen entnehmen Sie bitte den Ausschreibungstexten der Top Clean TREND® Matten.

Farben Top Clean STABIL 17, 22 mm; Grobrips



Sonderfarben siehe Seite 8.

Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

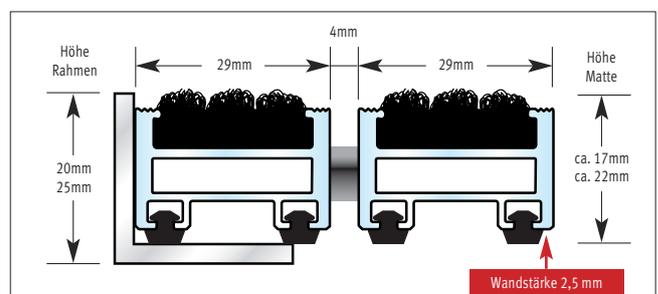

Kratzleiste




Gummiprofil schwarz



Bürstenprofil 17 mm grau schwarz



Bürstenprofil 22 mm grau schwarz



Top Clean STABIL mit Rips

(Preis und Gewicht pro qm)	Höhe ca. 17 mm	Höhe ca. 22 mm
Profilabstand 4 mm	493,30 €	521,60 €
Gewicht	12,6 kg	16,7 kg



Top Clean STABIL mit Rips und Kratzleiste

(Preis und Gewicht pro qm)	Höhe ca. 17 mm	Höhe ca. 22 mm
Profilabstand 4 mm	550,10 €	595,90 €
Gewicht	14,8 kg	18,7 kg



Top Clean STABIL mit Rips und Bürstenprofil

(Preis und Gewicht pro qm)	Höhe ca. 17 mm	Höhe ca. 22 mm
Profilabstand 4 mm	591,90 €	620,90 €
Gewicht	13,3 kg	17,0 kg



Top Clean STABIL mit Gummiprofil

(Preis und Gewicht pro qm)	Höhe ca. 17 mm	Höhe ca. 22 mm
Profilabstand 4 mm	570,40 €	599,40 €
Gewicht	17,4 kg	22,0 kg



Top Clean STABIL mit Gummi- und Bürstenprofil

(Preis und Gewicht pro qm)	Höhe ca. 17 mm	Höhe ca. 22 mm
Profilabstand 4 mm	625,30 €	654,00 €
Gewicht	14,6 kg	20,4 kg



Die Fotos zeigen Matten mit einer Höhe von 22 mm

Top Clean OBJEKT für extreme Belastung



Anwendung

Top Clean OBJEKT wurde für stark frequentierte Eingangsbereiche mit extremer Belastung entwickelt, wie z. B. Einkaufszentren, Flughäfen, Bahnhöfe, etc. Geeignet für den Innen- und überdachten Eingangsbereich. Das Befahren mit einem Hubwagen, Gabelstapler oder anderen Transportwagen ist möglich. Die Matte ist maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.

Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke ca. 3 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseits, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130 .
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm.
Verschluss	Spezialnippel mit Schraube (beide aus Edelstahl).
Farben Rips	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert; Sonderfarben (s. Seite 8) auf Anfrage.
Mattenhöhe	ca. 22 mm.
Profilabstand	5 mm, flexible Abstandshalter aus Gummi, Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 .
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Top Clean OBJEKT mit Rips (Preise und Gewicht pro qm)

Mattenhöhe ca. 22 mm


Profilabstand 5 mm 555,50 € 20,9 kg

Farben Top Clean OBJEKT 22 mm; Grobrips



Sonderfarben siehe Seite 8.

Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

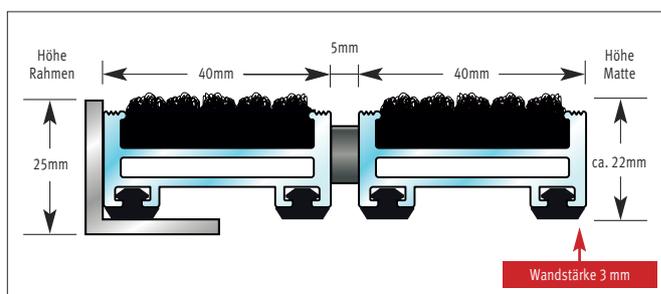



Top Clean OBJEKT
mit Rips

Top Clean HIGH für extreme und starke Belastung



Anwendung

Top Clean HIGH wurde für stark frequentierte Eingangsbereiche mit extremer Belastung entwickelt, wie z. B. Einkaufszentren, Flughäfen, Bahnhöfe, etc. Geeignet für den Innen- und überdachten Eingangsbereich. Das Befahren mit einem Hubwagen, Gabelstapler oder anderen Transportwagen ist möglich. Die Matte ist maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.

Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke ca. 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung. Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial	UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach EN 51130 , Bürsten aus robustem Nylon 6, rutschhemmende Eigenschaft R12 nach DIN 51130 , Antirutschgummi EPDM, längs- und Quergerieft, strapazierfähig und UV-beständig nach DIN 7863 .
Unterseite	Eingebauter schalldämmender Polyethylschaum ermöglicht ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm.
Verschluss	Spezialnippel und Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Rips	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert; Sonderfarben (s. Seite 8) auf Anfrage.
Farben Bürstenprofil	schwarz, grau.
Farben Gummiprofil	schwarz.
Mattenhöhe	ca. 42 mm.
Profilabstand	5 mm, flexible Abstandshalter aus Gummi.
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.


Farben Top Clean HIGH 42 mm; Grobrips




Sonderfarben siehe Seite 8.

Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Bürstenprofil 42 mm
grau schwarz



Gummiprofil
schwarz

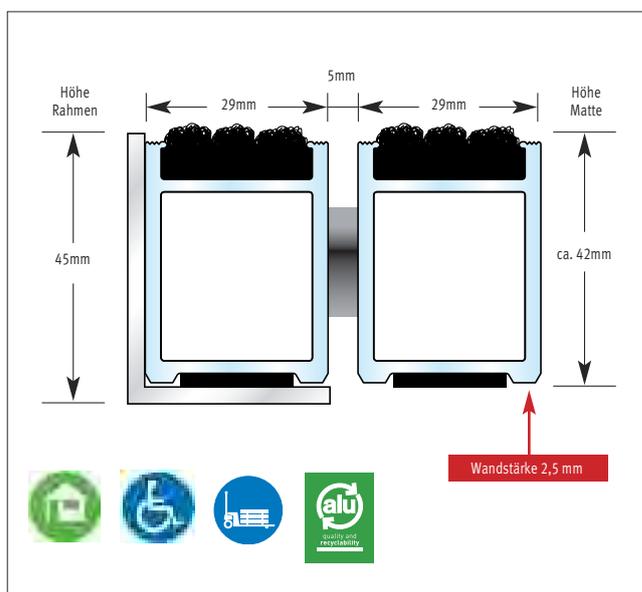

Top Clean HIGH mit Rips

(Preis und Gewicht pro qm)	Höhe ca. 42 mm
Profilabstand 5 mm	717,40 €
Gewicht	25,4 kg



Top Clean HIGH mit Rips und Gummiprofil

(Preis und Gewicht pro qm)	Höhe ca. 42 mm
Profilabstand 5 mm	767,30 €
Gewicht	28,1 kg



Top Clean HIGH mit Rips und Bürstenprofil

(Preis und Gewicht pro qm)	Höhe ca. 42 mm
Profilabstand 5 mm	821,40 €
Gewicht	25,8 kg




Top Clean HIGH mit Gummi- und Bürstenprofil

(Preis und Gewicht pro qm)	Höhe ca. 42 mm
Profilabstand 5 mm	854,80 €
Gewicht	28,4 kg



Top Clean HIGH mit Gummiprofil

(Preis und Gewicht pro qm)	Höhe ca. 42 mm
Profilabstand 5 mm	800,00 €
Gewicht	30,7 kg

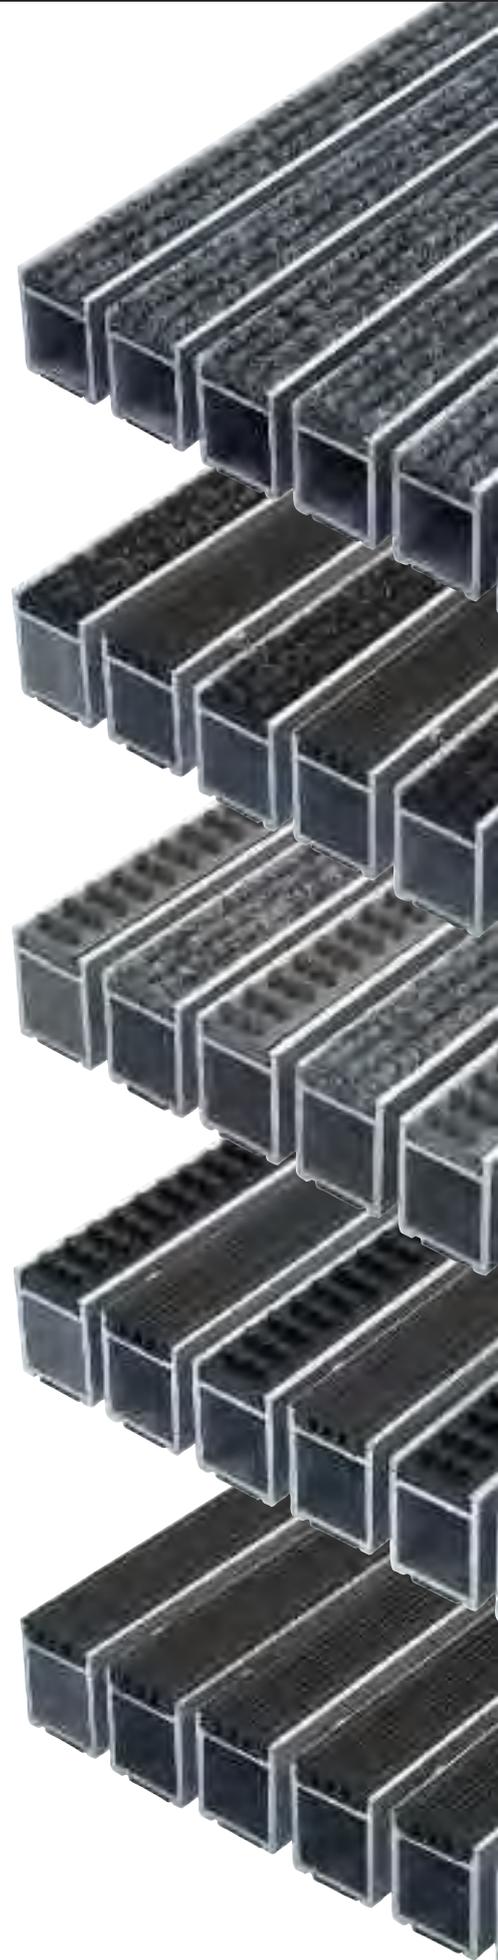

Top Clean FLAT Fußmatte · kompakt und ultraflach zur freien Verlegung



Anwendung

Robuste, kompakte und mit nur 10 mm Höhe ultraflache Fußmatte zur freien Einzelverlegung auf ebenen Böden in Innenbereichen und überdachten Außenbereichen. Geräuscharm und rutschfest durch Beschichtung der Mattenrückseite mit PE-Schaum. Ein fest angebauter Aluminiumrahmen mit abgeschrägten Kanten ermöglicht ein sicheres Begehen. Offene Konstruktion, Schmutz kann zwischen den Profilen hindurchfallen. Rippeinlagen feuerresistent Cfl-s1 (DIN EN 13501-1).

Ausschreibungstext

Aluprofil und Rahmen	Verwindungssteifes Aluprofil für ganzflächig aufliegende freie Verlegung auf ebenen Böden, Rahmen fest angebaut und zum sicheren Begehen abgeschrägt.
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130 .
Unterseite	Antirutschhaftung durch PE-Schaum.
Farben Rips	anthrazit.
Mattenhöhe	ca. 10 mm.
Profilabstand	5 mm.
Außenmaß	ca. 65 x 47 cm.

Top Clean FLAT mit Rips

Außenmaß	Gewicht ca.	Preis p. St.
ca. 65 x 47 cm	2,2 kg	88,00 €

Standardfarbe
anthrazit



Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.



Anwendung

Empfohlen für Innen- und überdachte Eingangsbereiche. Hoher Reinigungseffekt. Stoppt Schmutz und saugt Nässe auf. Gesamthöhe: Nur 10 mm, damit entspricht die Höhe ungefähr der Fliesenstärke. Optimal für aufliegende Verlegung, da kein Mattenrahmen vorhanden sein muss. Geeignet für Eingänge mit normaler Lauffrequenz. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.



Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)


Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130 .
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte
Verbindung	Flexibles Verbindungsprofil gelocht.
Farben Rips	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert.
Mattenhöhe	ca. 10 mm.
Profilabstand	5 mm.
Maße	Bei Verlegung im Rahmen wird bei Bedarf die Gehrichtung durch ein Ausgleichsprofil (grau oder schwarz) erreicht. Bei freier Verlegung ist die Gehrichtung ein ca.-Maß (etwas kleiner oder größer). Top Clean LIGHT ist nur in rechteckiger Ausführung ohne Aussparung, Rundung und Schräge lieferbar.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Top Clean LIGHT mit Rips (Preise und Gewicht pro qm)

Mattenhöhe ca. 10 mm


Profilabstand 5 mm

348,90 € 9,7 kg

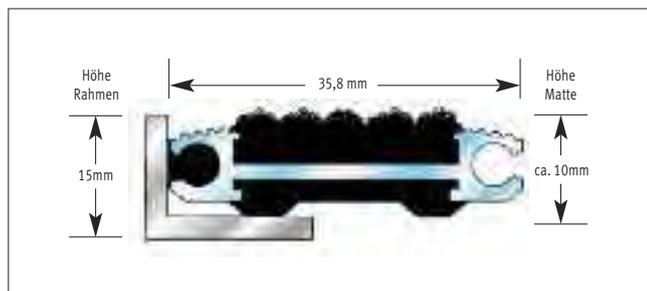

Farben Top Clean LIGHT 10 mm, Feinrips

anthrazit hellgrau beige-meliert blau-meliert



Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.



Top Clean BRUSH Bürstenleiste



Anwendung



Empfohlen für den Außenbereich. Wetterbeständig und korrosionsresistent. Maximale Reinigung, besonders empfehlenswert für Eingänge, die mit profilierten Schuhen begangen werden (Wintersportgebiete und Sportstätten). Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequenz. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.

Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke ca. 1 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Bürstenleiste aus robustem, strapazierfähigem Nylon 6.
Unterseite	NEU: Jetzt mit eingebauten schalldämmenden Gummiprofilen, die ein geräuscharmes Begehen der Matte ermöglichen!
Verbindung	Edelstahlseil V2A bei 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Bürstenleiste	schwarz, grau, blau.
Mattenhöhe	ca. 17, 22 mm.
Profilabstand	4 mm, flexible Abstandshalter aus Gummi.
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichprofile. Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33) oder Schablone gegen Aufpreis gefertigt werden.

Top Clean BRUSH Bürstenleiste

Höhe ca. 17 mm	635,60 € p.qm	23,9 kg p.qm
Höhe ca. 22 mm	687,00 € p.qm	24,9 kg p.qm

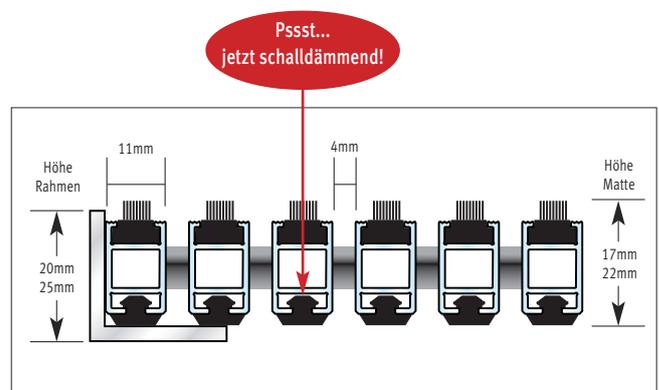


Preisermittlung bei runden Eingangsmatten

Grundpreis: Bei runden Eingangsmatten kommt es bei der Preisermittlung auf die Art der Teilung an. Es wird die Fläche und der dazugehörige Umfang als Rundung ermittelt. Diese beiden Positionen bilden den Grundpreis für die drei Teilungsvarianten.


Für Sonderanfertigungen erstellen wir Ihnen gerne ein detailliertes Angebot mit Zeichnung und empfehlen Ihnen unseren Aufmaß- und Einbauservice.

Typ 1: +-Teilungen
Mehrpreis nur für Rundung




Für die zwei- oder vierteilige Teilung entstehen keine zusätzlichen Kosten.

Typ 2: Y-Teilung
Mehrpreis für Rundung und vier Schrägschnitte



Bei dieser Variante sind vier Schrägschnitte notwendig, die anfallenden Kosten werden zum Grundpreis hinzu gerechnet.

Typ 3: X-Teilung
Mehrpreis für Rundung und acht Schrägschnitte




Für diese aufwändige Variante sind acht Schrägschnitte notwendig, die anfallenden Kosten werden zum Grundpreis hinzu gerechnet.

Preisermittlung bei Sonderanfertigungen mit Aussparungen, Schrägen oder Rundungen


Die roten Linien der untenstehenden Zeichnungen entsprechen dem Aufpreis für den Zuschnitt der Matten oder Rahmen. Das bedeutet, dass immer die tatsächliche Fläche berechnet wird zusätzlich dem anfallenden Zuschnitt a, b oder c. Es ist möglich, dass bei einer Matte oder Rahmen alle drei Varianten

einmal oder mehrmalig zur Berechnung herangezogen werden, abhängig von der Form und dem Aussehen der Matte bzw. des Rahmens. Für Sonderanfertigungen erstellen wir Ihnen gerne ein detailliertes Angebot mit Zeichnung und empfehlen Ihnen unseren Aufmaß- und Einlegeservice (elektr. Aufmaß).


a) Aussparungen

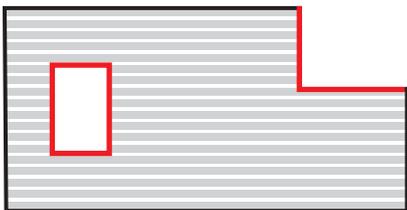

b) Schrägen



c) Rundungen

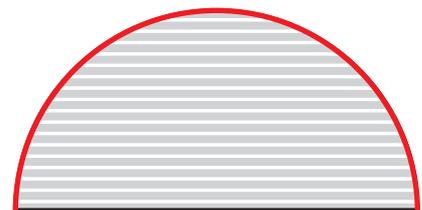

Mehrpreis für Sonderanfertigungen

	Aluprofilmatten Top Clean	Winkelrahmen Aluminium, Messing, Edelstahl
a) Mehrpreis für Aussparungen	53,00 € p St.	21,10 € p St.
b) Mehrpreis für Schrägen	86,80 € p.lfm.	17,20 € p St.
c) Mehrpreis für Rundungen	86,80 € p.lfm.	35,40 € p.lfm.

Mehrpreis für farbige Aluminiumprofile nach RAL-Karte auf Anfrage

Reinigung und Instandhaltung von Aluprofilmatten

Beste Reinigungseffekte und lange Haltbarkeit sind die herausragenden Merkmale der Matten. Damit Sie lange Freude an den Matten haben bitten wir Sie, die nachstehenden Hinweise zum Einbau und zur Pflege zu beachten.



Die Pflegehäufigkeit ist abhängig von der Frequentierung der Eingangsmatte. Wir empfehlen Ihnen:

- ▶ Saugen Sie die Oberfläche der Aluprofilmatte regelmäßig mit einem Staubsauger ab. Stellen Sie dazu den Staubsauger auf eine hohe Saugleistung ein.
- ▶ Bei intensiver Verschmutzung rollen Sie die Matte nach dem Absaugen zusammen und entfernen Sie den im Rahmen aufgefangenen Schmutz.
- ▶ Eine extrem verschmutzte Matte kann problemlos mit einem Hochdruckreiniger gesäubert werden. Nach der Reinigung sollte die Matte senkrecht aufgestellt werden, damit sie rasch abtrocknen kann. Nach erfolgter Trocknung legen Sie die Matte zurück in das Mattenbett. Die Matte ist damit wieder voll funktionsfähig.
- ▶ Austausch der Ripsstreifen: Wir haben ein System entwickelt, um verschmutzte oder beschädigte Ripsstreifen auszutauschen. Die Unterkonstruktion bleibt, die Ripsstreifen werden mit einem Klebeband auf der Rückseite versehen und selbst ausgetauscht. Preis auf Anfrage.

Unsere professionelle Mattenreinigung vor Ort – überall in Deutschland!

Mit unserer professionellen Mattenreinigung sorgen wir für einen bleibenden guten Eindruck und verlängern damit auch die Haltbarkeit der wertvollen Matten. Diesen Service haben wir zwischenzeitlich auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot für einen Wartungsvertrag.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir beraten Sie gerne.



Top Clean TREND®
mit Rips und Bürstenleiste im Wechsel

KARO AS Gummiwabenmatte



Eigenschaften

Gummimatte mit hohem Reinigungseffekt, maßhaltig, robust und leicht zu reinigen. Besonders für den Nass- und Schneebereich geeignet. Auf Wunsch mit Rundbürsten (s. Foto) in verschiedenen Farben lieferbar.

Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)

Material	Vollgummi, abriebfest und witterungsbeständig.
Oberfläche	Wabenmuster.
Unterseite	Noppen, 3 mm hoch (für Wasserablauf).
Farbe	schwarz.
Boden	offen oder geschlossen.
Mattenhöhe	ca. 22 mm.
Maße	<ul style="list-style-type: none"> - in jeder gewünschten Abmessung, - mehrteilig, auf Wunsch geklebt (gegen Aufpreis), - dreieckig, trapez- oder kreisförmig.
Verbindungselemente	aus Gummi, nur für Matten mit offenem Boden (siehe rechte Seite).

Rundbürsten **EASYCLEAN** zur erheblichen Verstärkung der Reinigungswirkung

Material	Bürstenkörper Kunststoff, Borsten Nylon 6.
Farben	schwarz, rot, grün, gelb, blau oder grau.
Stückzahl je m ²	Gummiwabenmatte KARO AS ca. 265 Stück.
Standardbestückung	Jede 2. Wabe versetzt bestückt, umlaufende Wabenreihe außen ohne Bestückung.

Wichtig: Bei Bestellungen immer das gewünschte Mattenfertigmaß angeben.

KARO AS

Abmessung	Preis	Gewicht
119 x 98,5 cm	71,80 € p. Stück	14,9 kg p. Stück
150 x 100 cm	79,50 € p. Stück	21,0 kg p. Stück

Palettenpreise auf Anfrage


Maßanfertigung

rechteckig, ungeklebt	81,00 € p.qm	ca. 14,0 kg p.qm
Sonderformen (Dreieck, Kreis)	97,00 € p.qm	ca. 14,0 kg p.qm
Aufpreis geklebte Ausführung	30,40 € p.qm	



EASYCLEAN Rundbürsten

lose	0,44 € p. Stück	8 g p. Stück
eingebaut	0,54 € p. Stück	8 g p. Stück

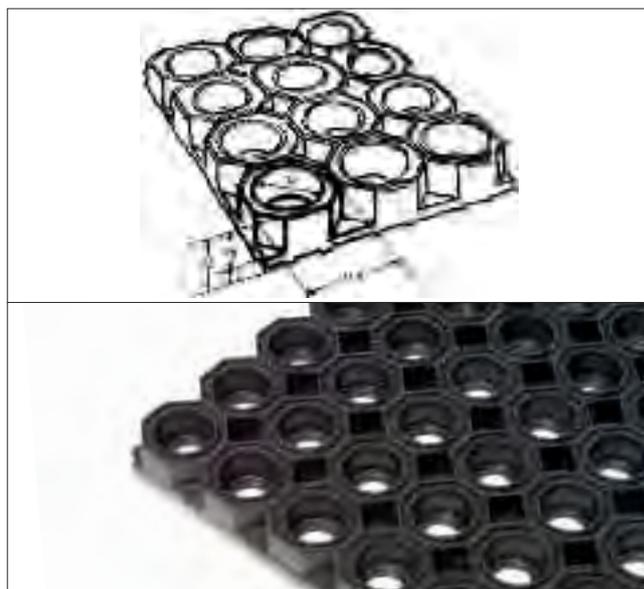

Eigenschaften

Gummimatte mit hohem Reinigungseffekt, maßhaltig, robust und leicht zu reinigen. Besonders für den Nass- und Schneebereich geeignet.




Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)

Material	Vollgummi, abriebfest und witterungsbeständig.
Oberfläche	Wabenmuster.
Unterseite	Matte 22 mm Höhe mit 3 mm hohen Noppen für Wasserablauf (Matte 18 mm Höhe ohne Noppen)
Farbe	schwarz.
Boden	offen oder geschlossen.
Mattenhöhe	ca. 18 und 22 mm.
Maße	– in jeder gewünschten Abmessung, – mehrteilig, auf Wunsch geklebt (gegen Aufpreis), – dreieckig, trapez- oder kreisförmig.
Verbindungselemente	aus Gummi, nur für Matten mit offenem Boden (siehe unten).
Rundbürsten	für diese Matte nicht möglich.

Wichtig: Bei Bestellungen immer das gewünschte Mattenfertigmaß angeben.

CONNECT Verbindungselemente für Gummiwabenmatten

Die Verbindungselemente verbinden die Gummiwabenmatten KARO AS und DOMINO schnell und einfach zu grösseren Flächen. Sie können leicht in die dafür vorgesehenen Öffnungen der Matten von Hand eingedrückt und ebenso leicht wieder entfernt werden.

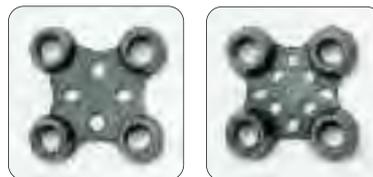

Verbindungselemente für KARO AS (links) und DOMINO



DOMINO 18 und 22 mm

Abmessung	Preis	Gewicht
118 x 78 cm	48,30 € p. Stück	10,1 kg p. Stück
150 x 100 cm	78,20 € p. Stück	18,0 kg p. Stück

Palettenpreise auf Anfrage

Maßanfertigung

rechteckig, ungeklebt	80,00 € p.qm	ca. 10,4 kg p.qm
Sonderformen (Dreieck, Kreis)	96,00 € p.qm	ca. 10,4 kg p.qm
Aufpreis geklebte Ausführung	29,40 € p.qm	

CONNECT Verbindungselemente aus Gummi, Farbe schwarz

für KARO AS	1,80 € p. Stück	20 g p. Stück
für DOMINO	1,80 € p. Stück	20 g p. Stück

ENTER strapazierfähiger Teppichboden mit Ripsoberfläche



Anwendung

Empfohlen für den Innenbereich als strapazierfähiger Teppichboden oder als kostengünstige Ergänzung bzw. Verlängerung der vorhandenen Top Clean Eingangszonen. Geeignet für normale Beanspruchung.

Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)

Material	100% UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen. Die Unterseite besteht aus rutschhemmendem Gummi. Falls notwendig, kann der Belag mit einem Teppichbodenkleber auf dem Boden fixiert werden.
Farbe	anthrazit, hellgrau.
Höhe	ca. 7 und ca. 10 mm.
Maße	Rollenware: 10 mm Höhe 24,2 x 2 m, bei 7 mm Höhe 30,2 x 2 m.
Sonderanfertigung	Sonderanfertigungen können in jeder gewünschten Größe und Form (ab 2 m Gehentiefe mehrteilig) angefertigt werden.

ENTER Teppichboden

Maßanfertigung	Preis p.qm	Gewicht p.qm
ca. 7 mm Höhe	49,90 €	1,9 kg
ca. 10 mm Höhe	57,30 €	2,1 kg
Rollenware 24,2 x 2 m		
ca. 7 mm Höhe	46,70 €	1,9 kg
ca. 10 mm Höhe	53,00 €	2,1 kg


Standardfarben Grobrips 10 mm

anthrazit hellgrau



Standardfarben Feinrips 7mm

anthrazit hellgrau



Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.



Anwendung

Rauhaarrippsmatten sind für den Innenbereich und überdachte Eingänge geeignet. Sie saugen Nässe auf und sorgen für eine effektive Reinigung im Eingangsbereich.



Ausschreibungstext (www.ausschreiben.de)

Material	Nadelvlies mit flexiblem Schaumstoffboden.
Farbe	anthrazit, hellgrau oder beige-meliert.
Höhe	hellgrau und beige-meliert ca. 22 mm, anthrazit ca. 17 mm.
Maße	Rollenware 12 x 2 m und 12 x 1 m.
Sonderanfertigungen	Rauhaarrippsmatten können in jeder gewünschten Größe und Form (ab 2 m Gehentiefe mehrteilig) angefertigt werden.

MASTER Rauhaarrippsmatte

Maßanfertigung	Preis p.qm	Gewicht p.qm
ca. 17 mm Höhe	94,20 €	6,9 kg
ca. 22 mm Höhe	103,00 €	7,1 kg
Rollenware 12 x 1 m / 12 x 2 m	Preis p.qm	Gewicht p.qm
ca. 17 mm Höhe	69,30 €	6,9 kg
ca. 22 mm Höhe	83,00 €	7,1 kg



Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Anfrage

Bestellung

Bauvorhaben: _____

Produktart: _____

Profilabstand: ca.4 mm ca.6 mm ca. 8 mm

Profilhöhe: ca. 10 mm ca.17 mm ca. 22 mm ca. 27 mm ca. 42 mm

Einlagetyp: _____

Einlagefarbe: _____

Rahmen erforderlich: ja nein

Rahmentyp: Aluminium Messing Edelstahl (rostfrei)

Rahmenaußenmaß:

Rahmeninnenmaß:

Mattenfertigmaß:


Anzahl: _____ Stück

Sonderanfertigung nach Zeichnung (anbei):

Sonderanfertigung nach Schablone;
(wird separat zugesandt)

Stablänge: _____ cm

Gehrichtung: _____ cm

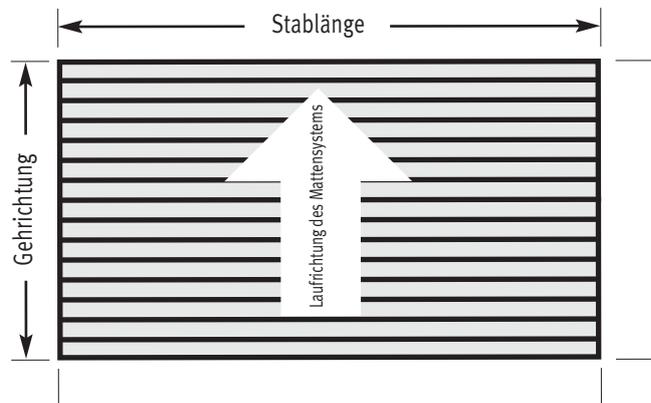

Die Eingangsmatte wird, wenn möglich, in einem Stück hergestellt. Größen, die in Abmessung und Gewicht (maximale Länge der Aluprofile: 300 cm, maximales Gewicht: 60 kg) zu unhandlich werden, müssen geteilt werden. Zur Abstimmung der Teilung erhalten Sie von uns vor der Produktion eine Montageskizze.

Bitte erstellen Sie mir ein Angebot für das Aufmaß.

Bitte senden Sie mir den Katalog mit Preisliste zu.

Bitte erstellen Sie mir ein Angebot für das Einlegen der Matte vor Ort.

Bitte senden Sie mir den Katalog mit Preisliste und eine Produktbox zu.

1. Rechnungsanschrift

Firma: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____ Fax: _____

E-Mail: _____

Datum/Unterschrift: _____

2. Lieferanschrift (falls abweichend)

Firma: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____


Lieferung erwünscht bis zum: _____



Mitten in Hessen -

ein starker regionaler Partner mit einem Aktionsradius weit über die Grenzen hinaus!

Unsere Kunden schätzen unseren persönlichen Service und ihre festen Ansprechpartner. Wir kennen unsere Kunden und können bei Bedarf schnell und flexibel reagieren.

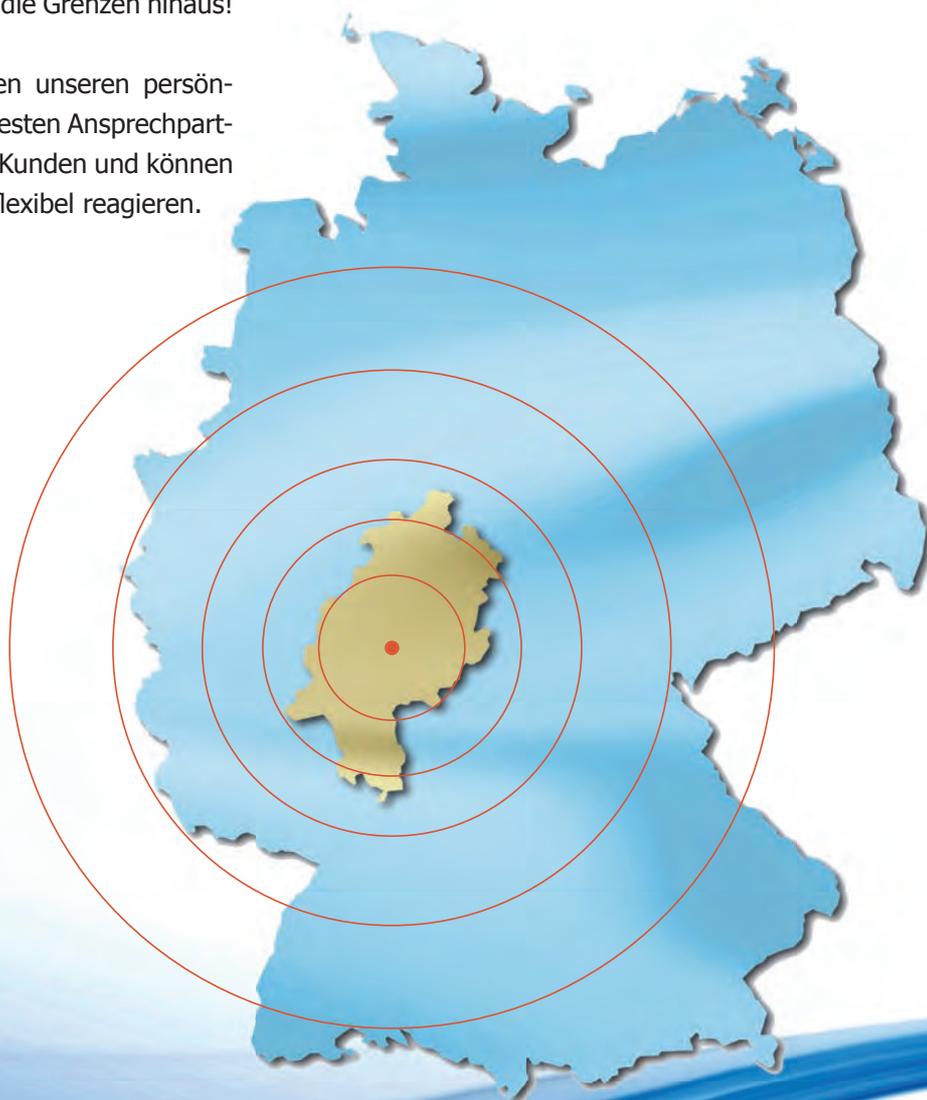

*... die saubere
Lösung!*

decoclean - K.H. Pfeiffer
Auf dem Württemberg 24
35075 Gladenbach

Tel: 0 64 62 / 915 703 - 0
Fax: 0 64 62 / 915 703 - 29
info@decoclean.de
www.decoclean.de

